


1. 可撓性聯軸器

SRJ 可撓性聯軸器規格表

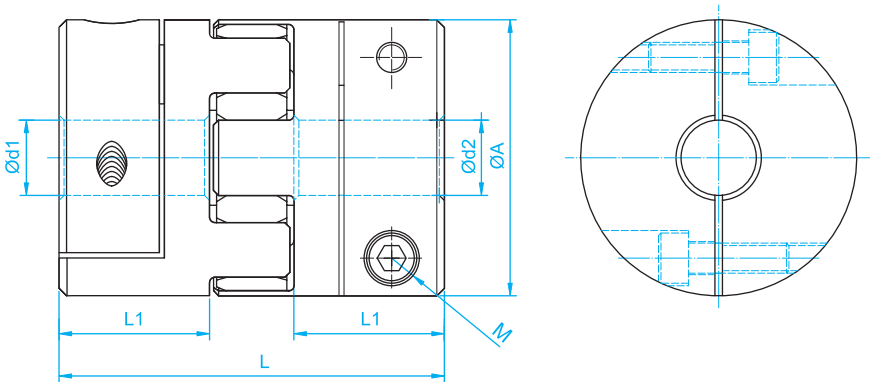

規格尺寸 單位:mm

公稱型號	A	L	L1	最大孔徑 dmax	標準孔徑 (H8) d1 x d2		M
					d1	d2	
SRJ-20C	20	30	10	10	5、6、6.35、7、8		M3
SRJ-30C	30	35	11	16	6、6.35、8、9、9.5、10、11、12、14		M4
SRJ-40C	40	66	25	22	10、11、12、14、15、16		M5
SRJ-55C	55	78	30	28	15、16、18、19、20、22、24、25		M6
SRJ-65C	65	90	35	38	15、16、18、19、20、22、24、25、28、30、32、35		M8

備註：1. 規格代號：SRJ-AC-d1 x d2。
2. 材質：鋁合金。
3. 緩衝材：工程塑膠。

性能

公稱型號	一般扭力 (N·m)	最大扭力 (N·m)	最高回轉數 (min ⁻¹)	靜態扭轉剛性 (N·m/rad)	動態扭轉剛性 (N·m/rad)
SRJ-20C	5	10	15200	51.0	151
SRJ-30C	12.5	25	10200	170.9	505
SRJ-40C	17	34	7600	857.5	2571
SRJ-55C	60	120	5600	2060	6163
SRJ-65C	160	320	4700	3430	10291

公稱型號	重量 (g)		最大瞬間慣性矩J (kg·m ²)		容許偏心 (mm)	容許偏角 (°)	容許軸向位差 (mm)
	單一	彈性環	單一	彈性環			
SRJ-20C	8.5	1.7	0.46×10 ⁻³	0.073×10 ⁻³	0.10	1.0	0.8
SRJ-30C	18	4.2	2.5×10 ⁻³	0.45×10 ⁻³	0.15	1.0	1
SRJ-40C	64	6.5	20.1×10 ⁻³	1.44×10 ⁻³	0.15	1.0	1.2
SRJ-55C	130	17.4	50.5×10 ⁻³	7.3×10 ⁻³	0.2	1.0	1.4
SRJ-65C	250	28.6	200.1×10 ⁻³	16.3×10 ⁻³	0.2	1.0	1.5